

Portable Ultraschall-Durchflussmessung von Flüssigkeiten

Portables Messgerät für die eingriffsfreie, schnelle Durchfluss- und Energiemessung mit Clamp-On-Technik an allen Rohrleitungssystemen

Merkmale

- Messumformer konfigurierbar für Durchfluss- oder Wärmemengenmessung
 - Durchflussmessung für alle akustisch durchstrahlbaren Flüssigkeiten
 - Integrierte Erfassung der Wärme- und Kälteleistung für alle typischen Wärme- und Kälte Träger
 - Temperaturbereich -40...+200 °C, mit WaveInjector max. +630 °C
- Exakte bidirektionale Durchflussmessung und hohe Messdynamik mit dem eingriffsfreien Clamp-On-Verfahren
- Kalibrierte Sensoren und Messumformer mit rückführbaren Zertifikaten
- Laden von Kalibrierdaten und Sensorerkennung erfolgen automatisch, das Setup wird beschleunigt und führt zu genauen, langzeitstabilen Messergebnissen
- Hohe Messgenauigkeit bei hohen und niedrigen Volumenströmen, hohe Temperatur- und Nullpunktstabilität
- Portabler, äußerst leicht handhabbarer Durchflussmessumformer mit standardmäßig 2 Durchflussmesskanälen und einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen sowie Messwertpeicher und serieller Schnittstelle
- Integrierte Wanddickenmessung mit anschließbarem Wanddickensensor
- Der Messumformer ist wasser- und staubdicht (IP65), resistent gegen Öle, viele Flüssigkeiten und Schmutz
- Robuster, wasserdichter (IP67) Transportkoffer mit umfangreichem Zubehör
- 25 h-Messbetrieb mit Li-Ion-Akku
- Benutzerfreundliche Menüführung
- QuickFix für einfache und schnelle Befestigung des Messumformers z.B. an Rohren

Applikationen

Für raue Umgebungsbedingungen konzipiert, einsetzbar in allen Bereichen wie Trink- und Abwasserindustrie, Kraftwerken, produzierender Industrie, Lebensmittelindustrie und viele mehr

Beispielapplikationen:

- Betriebsmessungen
- Datenerhebung im Energiemanagement und Zertifizierungen laut ISO 50001
- Überprüfung von Pumpenleistungen
- Hydraulischer Abgleich
- Verifizierung installierter Messsysteme
- Fehlersuche und Kontrollmessungen



FLUXUS F601



Messung mit Sensoren, montiert mit Anklemschuhen, und mit Durchflussmessumformer, befestigt mit der QuickFix-Rohrbefestigung



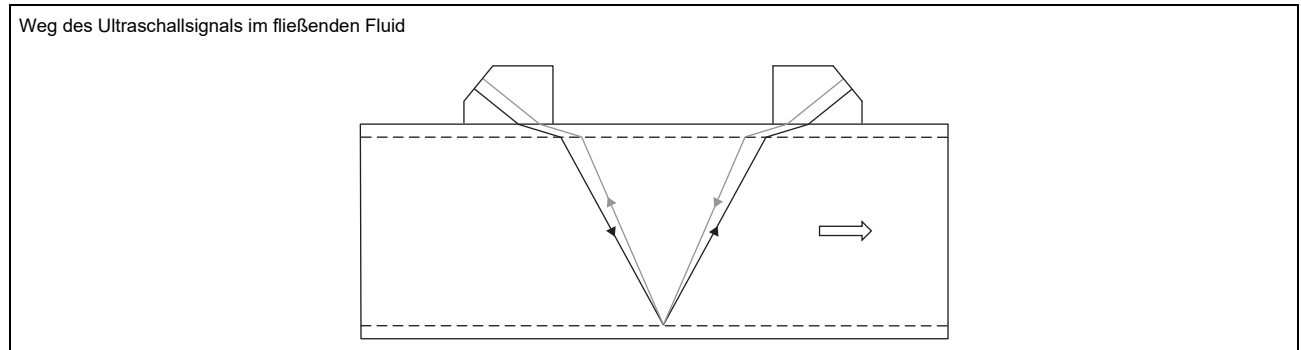
Messausrüstung im Transportkoffer

Funktion	3
Messprinzip	3
Berechnung des Volumenstroms	3
Anzahl der Schallwege	4
Typische Messanordnung	5
Messumformer	6
Technische Daten	6
Abmessungen	7
Standardlieferumfang	8
Adapter	8
Beispiel für die Ausstattung eines Transportkoffers	9
Sensoren	10
Sensorauswahl	10
Sensor-Bestell-Code	11
Technische Daten	12
Sensorbefestigung	14
Koppelmittel für Sensoren	16
Anschlussysteme	17
Clamp-on-Temperaturfühler (Option)	18
Technische Daten	18
Befestigung	19
Wanddickenmessung (Option)	20
Technische Daten	20

Funktion

Messprinzip

Ultraschallsensoren sind auf einem Rohr montiert, das vollständig mit dem Fluid gefüllt ist. Ultraschallsignale werden abwechselnd von einem Sensor ausgesendet und vom anderen Sensor empfangen. Die Messgrößen werden aus den Laufzeiten der Ultraschallsignale ermittelt.




Laufzeitdifferenzverfahren

Da das Fluid, in dem sich der Ultraschall ausbreitet, fließt, ist die Laufzeit des Ultraschallsignals in Flussrichtung kürzer als entgegen der Flussrichtung.

Die Laufzeitdifferenz Δt wird gemessen und erlaubt die Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit auf dem von Ultraschallsignalen durchlaufenen Pfad. Durch eine Profilkorrektur kann das Flächenmittel der Strömungsgeschwindigkeit errechnet werden, das proportional zum Volumenstrom ist.

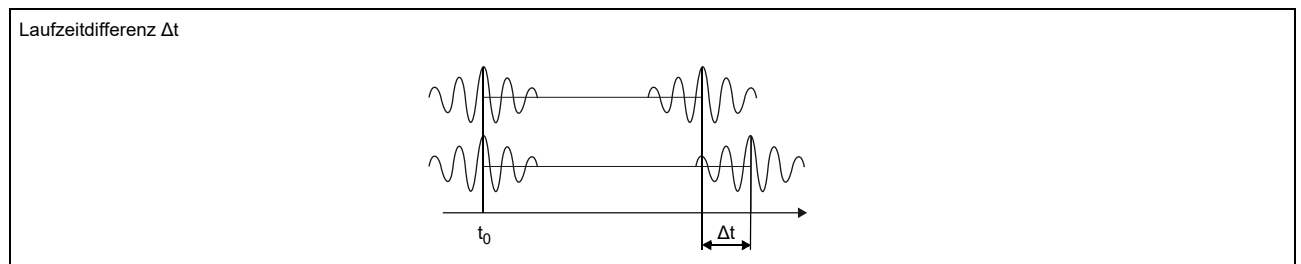Der gesamte Messzyklus wird durch die integrierten Mikroprozessoren gesteuert. Die empfangenen Ultraschallsignale werden auf Verwendbarkeit für die Messung geprüft und ihre Verlässlichkeit bewertet. Störsignale werden eliminiert.



HybridTrek

Wenn der Gas- oder Feststoffanteil während der Messung zeitweise ansteigt, ist eine Messung mit dem Laufzeitdifferenzverfahren nicht mehr möglich. Stattdessen wird NoiseTrek gewählt, ein Verfahren, womit eine stabile Messung auch bei hohem Gas- oder Feststoffanteil erreicht wird.

Der Messumformer schaltet während der Messung automatisch zwischen Laufzeitdifferenzverfahren und NoiseTrek um, ohne dass der Messaufbau geändert werden muss.

Berechnung des Volumenstroms

$$\dot{V} = k_{Re} \cdot A \cdot k_a \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_y}$$

mit

- $\dot{V}$ - Volumenstrom
- k_{Re} - strömungsmechanischer Kalibrierfaktor
- A - Rohrquerschnittsfläche
- k_a - akustischer Kalibrierfaktor
- Δt - Laufzeitdifferenz
- t_y - Mittelwert der Laufzeiten im Fluid

Anzahl der Schallwege

Die Anzahl der Schallwege ist die Anzahl der Durchläufe des Ultraschallsignals durch das Fluid im Rohr. Abhängig von der Anzahl der Schallwege gibt es die folgenden Montagearten:

• Reflexanordnung

Die Anzahl der Schallwege ist gerade. Die Sensoren werden auf derselben Seite des Rohrs montiert. Eine korrekte Positionierung der Sensoren ist einfach zu realisieren.

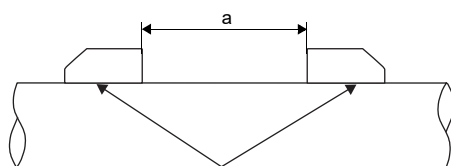
• Durchstrahlungsanordnung

Die Anzahl der Schallwege ist ungerade. Die Sensoren werden auf gegenüberliegenden Seiten des Rohrs montiert. Im Fall einer hohen Signaldämpfung durch Fluid, Rohr oder Beläge wird die Durchstrahlungsanordnung mit 1 Schallweg verwendet.


Die gewählte Montageart hängt von der Applikation ab. Wenn die Anzahl der Schallwege erhöht wird, nimmt die Genauigkeit der Messung zu, aber die Signaldämpfung steigt. Die optimale Anzahl der Schallwege für die Parameter der Applikation wird vom Messumformer automatisch ermittelt.

Die Sensoren können mit der Sensorbefestigung in Reflex- und Durchstrahlungsanordnung am Rohr befestigt werden. Somit kann die Anzahl der Schallwege optimal auf die Applikation eingestellt werden.


Reflexanordnung, Anzahl der Schallwege: 2



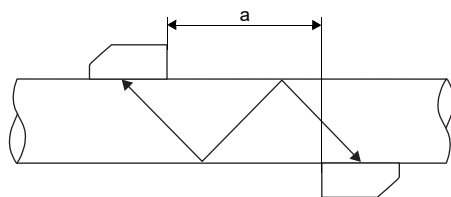
Durchstrahlungsanordnung, Anzahl der Schallwege: 3



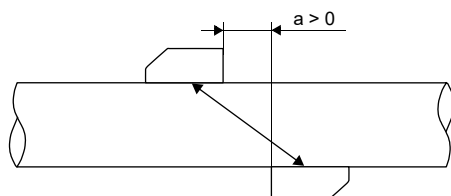Durchstrahlungsanordnung, Anzahl der Schallwege: 1



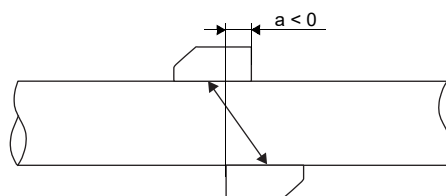
Durchstrahlungsanordnung, Anzahl der Schallwege: 1, negativer Sensorabstand




a - Sensorabstand

Typische Messanordnung

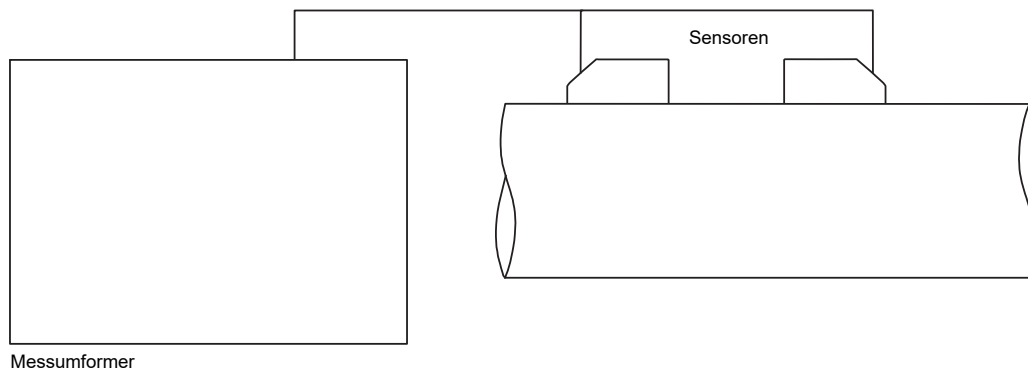Beispiel für eine Reflexanordnung



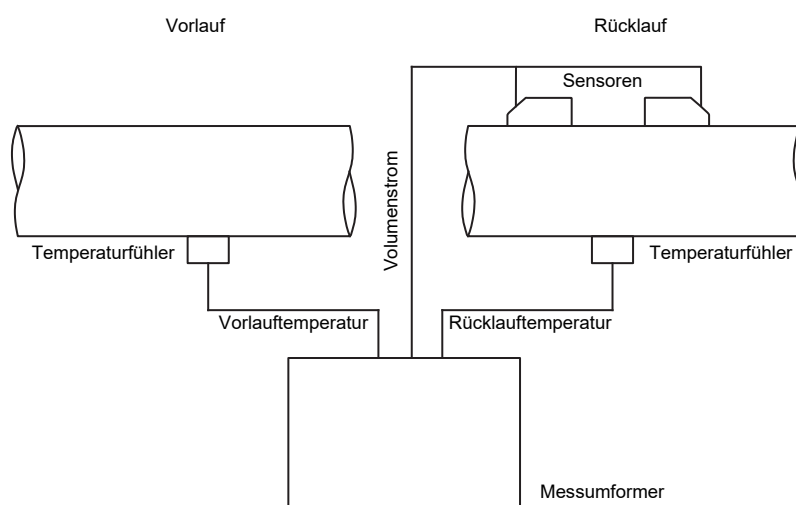Beispiel für eine Wärmestrommessung mit Messung des Volumenstroms im Rücklauf



Messumformer

Technische Daten

		FLUXUS F601
		
Ausführung		portabel
Messung		
Messprinzip		Ultraschall-Laufzeitdifferenz-Korrelationsverfahren, automatische NoiseTrek-Umschaltung bei Messungen mit hohem Gas- oder Feststoffanteil
Strömungs-geschwindigkeit	m/s	0.01...25
Wiederholbarkeit		0.15 % v. MW ± 0.005 m/s
Fluid		alle akustisch leitfähigen Flüssigkeiten mit Gas- und Feststoffanteil < 10 % des Volumens (Laufzeitdifferenzverfahren)
Temperatur-kompensation		entsprechend den Empfehlungen in ANSI/ASME MFC-5.1-2011
Messunsicherheit (Volumenstrom)		
Messunsicherheit des Messsystems ¹		± 0.3 % v. MW ± 0.005 m/s
Messunsicherheit an der Messstelle ²		± 1 % v. MW ± 0.005 m/s
Messumformer		
Spannungs-versorgung		100...230 V/50...60 Hz (Netzteil: IP40, 0...40 °C) 10.5...15 V DC (Buchse am Messumformer) - integrierter Akku
integrierter Akku		Li-Ion, 7.2 V/6.2 Ah
• Betriebszeit	h	> 14 (ohne Ein-/Ausgänge und Hintergrundbeleuchtung)³ > 25 (1 Messkanal, Umgebungstemperatur > 10 °C, ohne Ein-/Ausgänge und Hintergrundbeleuchtung)³
Leistungsaufnahme	W	< 6 (mit Ein-/Ausgängen und Hintergrundbeleuchtung), Laden: 18
Anzahl der Messkanäle		2
Dämpfung	s	0...100 (einstellbar)
Messzyklus	Hz	100...1000 (1 Kanal)
Ansprechzeit	s	1 (1 Kanal), Option: 0.07
Gehäusematerial		PA, TPE, AutoTex, Edelstahl
Schutzart		IP65
Abmessungen	mm	siehe Maßzeichnung
Gewicht	kg	2.1
Befestigung		QuickFix-Rohrbefestigung
Umgebungs-temperatur	°C	-10...+60
Anzeige		2 x 16 Zeichen, Punktmatrix, Hintergrundbeleuchtung
Menüsprache		englisch, deutsch, französisch, niederländisch, spanisch
Messfunktionen		
Messgrößen		Volumenstrom, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Wärmestrom (falls Temperatureingänge installiert)
Mengenzähler		Volumen, Masse, Option: Wärmemenge
Verrechnungsfunktionen		Mittelwert, Differenz, Summe
Diagnosefunktionen		Schallgeschwindigkeit, Signalamplitude, SNR, SCNR, Standardabweichung der Amplituden und Laufzeiten
Kommunikationsschnittstellen		
Serviceschnittstellen		- RS232 - USB (mit Adapter)
Prozessschnittstellen		Modbus RTU (Option)
Zubehör		
Datenübertragungs-kit		
• Kabel		RS232
• Adapter		RS232 - USB
Software		- FluxDiagReader: Auslesen von Messwerten und Parametern, grafische Darstellung - FluxDiag (Option): Auslesen der Messdaten, grafische Darstellung, Erstellung von Reports
Adapter		AO5, AO6, AO7, AO8, AI1, AI2
Transportkoffer		Abmessungen: 500 x 400 x 190 mm
Messwertspeicher		
speicherbare Werte		alle Messgrößen, totalisierten Messgrößen und Diagnosewerte
Kapazität		> 100 000 Messwerte

¹ bei Aperturkalibrierung der Sensoren

² für Laufzeitdifferenzverfahren und Referenzbedingungen

³ Verlängerung der Betriebszeit bei Anschluss des Akku-Koffers PP0026NN (Option, Bestell-Code: ACC-PO-#601-/B6)


		FLUXUS F601
Ausgänge		
		Die Ausgänge sind galvanisch vom Messumformer getrennt.
Anzahl		siehe Standardlieferumfang, max. auf Anfrage
• schaltbarer Stromausgang		
		Alle schaltbaren Stromausgänge werden gemeinsam auf aktiv oder passiv geschaltet.
Bereich	mA	4...20 (3.2...24)
Messgenauigkeit		0.04 % v. MW ±3 µA
aktiver Ausgang		U _{int} = 24 V, R _{ext} < 500 Ω
passiver Ausgang		U _{ext} = 8...30 V, abhängig von R _{ext} (R _{ext} < 900 Ω bei 30 V)
• Frequenzausgang		
Bereich	kHz	0...5
open collector		24 V/4 mA
• Binärausgang		
Optorelais		26 V/100 mA
Binärausgang als Alarmausgang		
• Funktionen		Grenzwert, Flussrichtungsänderung oder Fehler
Binärausgang als Impulsausgang		
• Funktionen		hauptsächlich zur Mengenzählung
• Impulswertigkeit	Einheiten	0.01...1000
• Impulsbreite	ms	1...1000
Eingänge		
		Die Eingänge sind galvanisch vom Messumformer getrennt.
Anzahl		siehe Standardlieferumfang, max. 4
• Temperatureingang		
Typ		Pt100/Pt1000
Anschluss		4-Leiter
Bereich	°C	-150...+560
Auflösung	K	0.01
Messgenauigkeit		±0.01 % v. MW ±0.03 K
• Stromeingang		
Messgenauigkeit		0.1 % v. MW ±10 µA
passiver Eingang		R _{int} = 50 Ω, P _{int} < 0.3 W
• Bereich	mA	-20...+20
• Spannungseingang		
Bereich	V	0...1
Messgenauigkeit		0.1 % v. MW ±1 mV
innerer Widerstand		R _{int} = 1 MΩ

¹ bei Aperturkalibrierung der Sensoren

² für Laufzeitdifferenzverfahren und Referenzbedingungen

³ Verlängerung der Betriebszeit bei Anschluss des Akku-Koffers PP0026NN (Option, Bestell-Code: ACC-PO-#601-/B6)

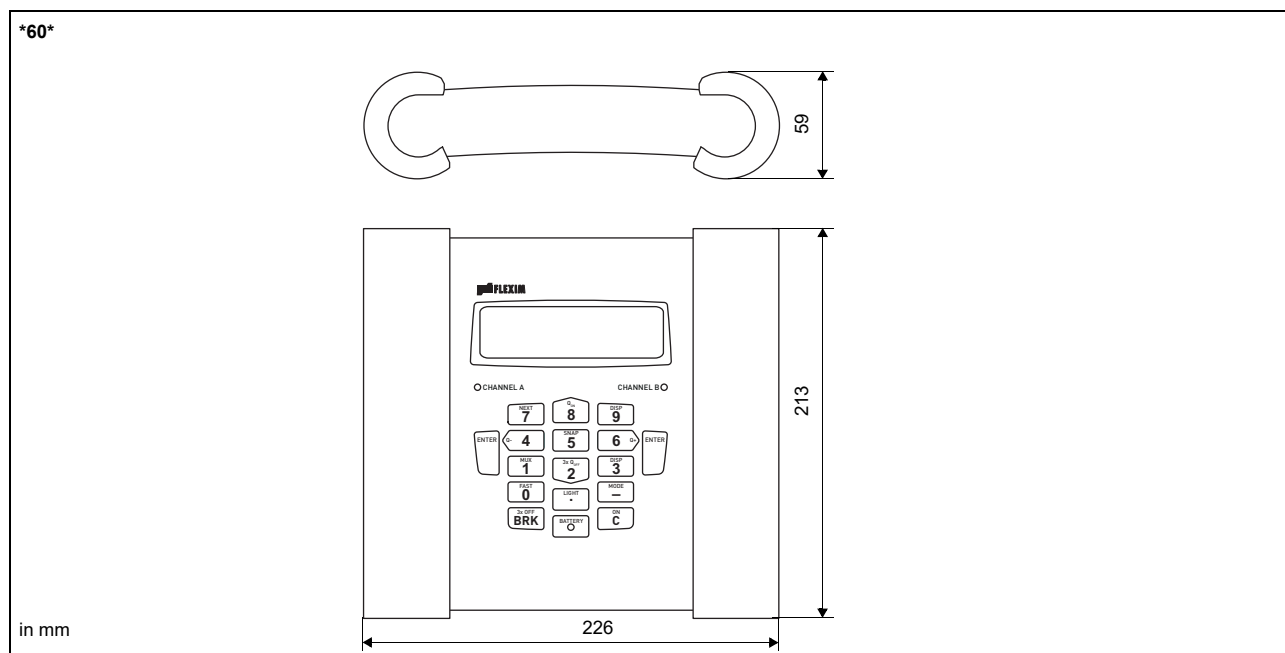
Abmessungen



Standardlieferumfang

	F601 Basic	F601 Energy
Applikation	Durchflussmessung von Flüssigkeiten	
	2 unabhängige Messkanäle, 2 Verrechnungskanäle	
	Wanddickenmessung (Wanddickensensor bitte separat bestellen)	
		integrierter Wärmemengenrechner
		gleichzeitige Erfassung von 2 Energieströmen
		temperaturkompensierte Berechnung des Massenstroms
Ausgänge		
schaltbarer Stromausgang	2	2
Eingänge		
Temperatureingang	-	4
Zubehör		
Transportkoffer	x	x
Netzteil, Netzkabel	x	x
Akku	x	x
Adapter	AO6	AO6, AI1
QuickFix-Rohrbefestigung für Messumformer	x	x
Datenübertragungs kit	x	x
Maßband	x	x
Bedienungsanleitung, Quick Start Guide	x	x

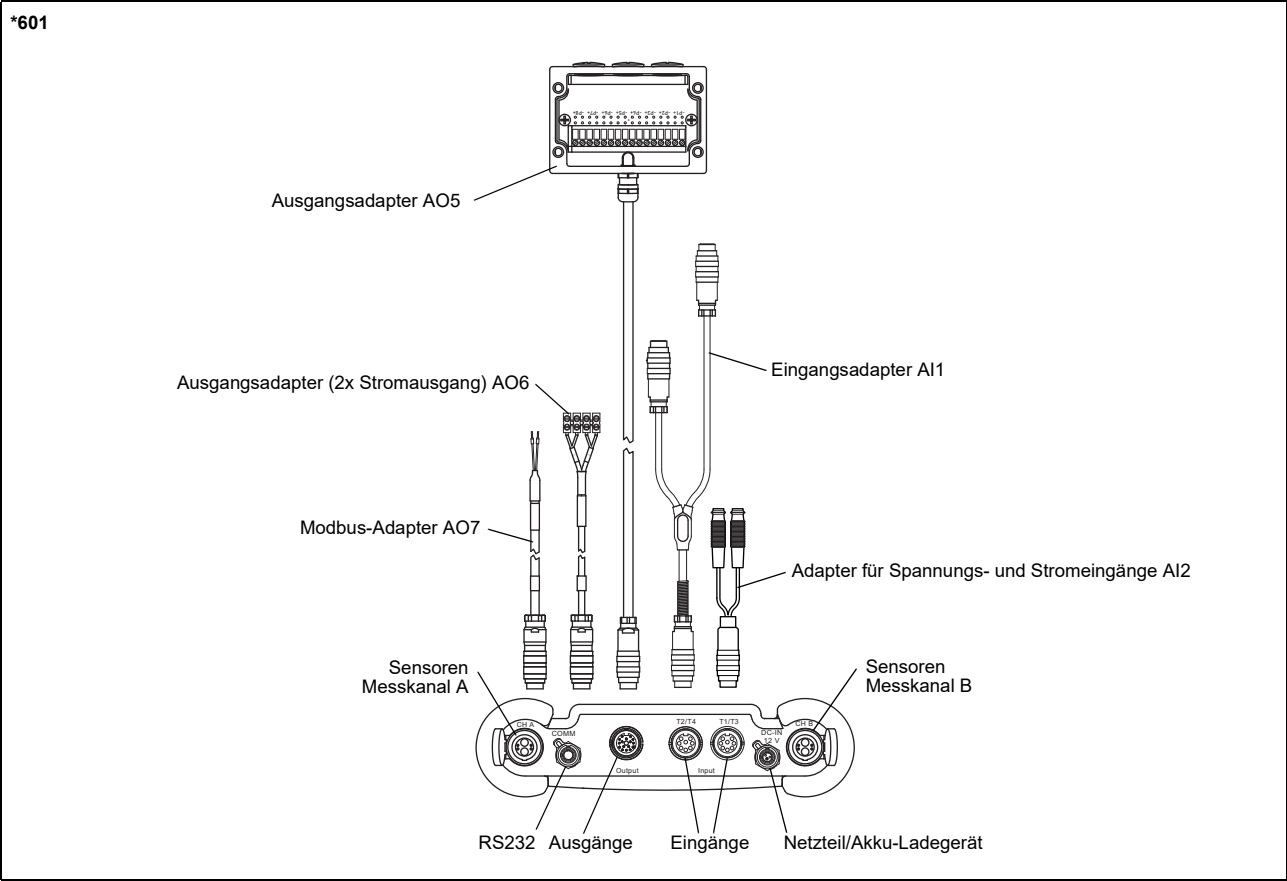Adapter





Beispiel für die Ausstattung eines Transportkoffers

F601



Sensoren

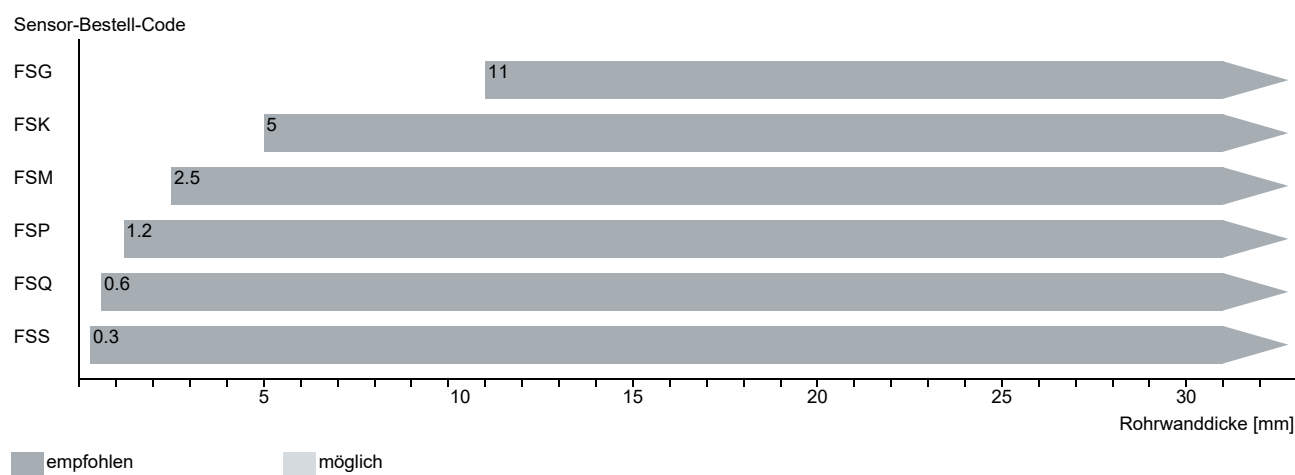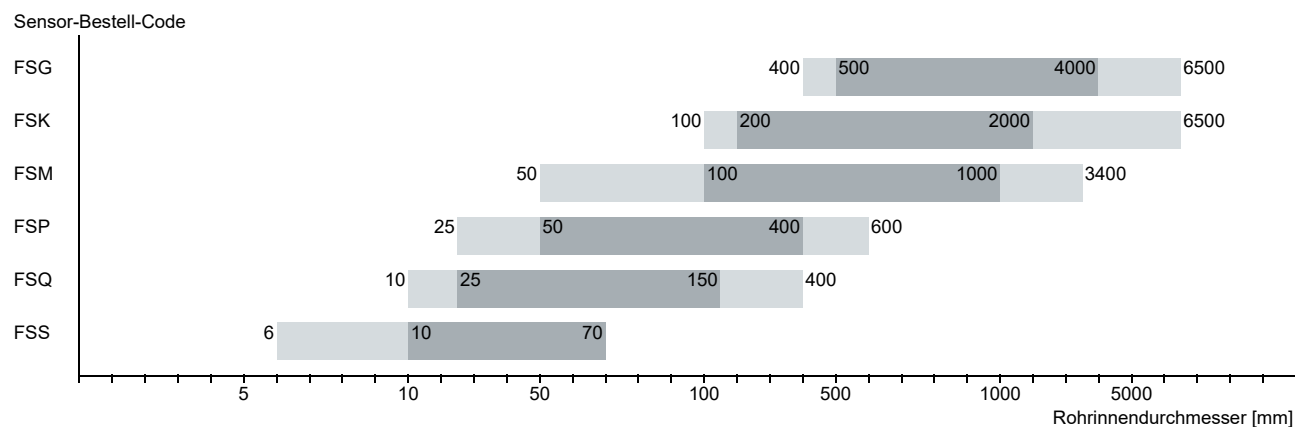Sensorauswahl








Sensor-Bestell-Code



1, 2	3	4	5...7	8, 9	10, 11	12...14	Nr. des Zeichens				
Sensor	Sensorfrequenz	-	Umgebungstemperatur	Explosionsschutz	-	Zertifizierung	Anschlussystem	-	Kabellänge	Beschreibung	
FS										Satz Ultraschall-Durchflusssensoren für Messung von Flüssigkeiten, Scherwelle	
	G									0.2 MHz	
	K									0.5 MHz	
	M									1 MHz	
	P									2 MHz	
	Q									4 MHz	
	S									8 MHz	
		N									Normaltemperaturbereich
		E									erweiterter Temperaturbereich
			NNN								ohne Explosionsschutz
				**							
					NL					mit Lemo-Steckverbinder	
						***				in m	

Technische Daten

Scherwellen-Sensoren (nonEx, NL)

Bestell-Code		FSG-NNNN-**NL	FSK-NNNN-**NL	FSM-NNNN-**NL	FSP-NNNN-**NL	FSQ-NNNN-**NL	FSS-NNNN-**NL
technischer Typ		C(DL)G1NZ7	C(DL)K1NZ7	C(DL)M1NZ7	C(DL)P1NZ7	C(DL)Q1NZ7	CDS1NZ7
Sensorfrequenz	MHz	0.2	0.5	1	2	4	8
Rohrinnendurchmesser d ²							
min. erweitert	mm	400	100	50	25	10	6
min. empfohlen	mm	500	200	100	50	25	10
max. empfohlen	mm	4000	2000	1000	400	150	70
max. erweitert	mm	6500	6500	3400	600	400	70
Rohrwanddicke							
min.	mm	11	5	2.5	1.2	0.6	0.3
Material							
Gehäuse		PEEK mit Edelstahlabdeckung 304 (1.4301)		Edelstahl 304 (1.4301)		Edelstahl 304 (1.4301)	
Kontaktfläche		PEEK		PEEK		PEI	
Schutzart		IP66		IP66		IP66	
Sensorkabel							
Typ		1699					
Länge	m	5		4		3	2
Abmessungen							
Länge l	mm	129.5	126.5	60		42.5	25
Breite b	mm	51	51	30		18	13
Höhe h	mm	67	67.5	33.5		21.5	17
Maßzeichnung							
Gewicht (ohne Kabel)	kg	0.47	0.36	0.035		0.011	0.004
Rohroberflächen-temperatur	°C	-40...+130					-30...+130
Umgebungs-temperatur	°C	-40...+130					-30...+130
Temperatur-kompensation		x					

Scherwellen-Sensoren (nonEx, NL, erweiterter Temperaturbereich)


Bestell-Code		FSM-ENNN-**NL	FSP-ENNN-**NL	FSQ-ENNN-**NL
technischer Typ		C(DL)M1EZ7	C(DL)P1EZ7	C(DL)Q1EZ7
Sensorfrequenz	MHz	1	2	4
Rohrinnendurchmesser d				
min. erweitert	mm	50	25	10
min. empfohlen	mm	100	50	25
max. empfohlen	mm	1000	400	150
max. erweitert	mm	3400	600	400
Rohrwanddicke				
min.	mm	2.5	1.2	0.6
Material				
Gehäuse		Edelstahl 304 (1.4301)		
Kontaktfläche		Sintimid		
Schutzart		IP66		
Sensorkabel				
Typ		1699		
Länge	m	4		3
Abmessungen				
Länge l	mm	60		42.5
Breite b	mm	30		18
Höhe h	mm	33.5		21.5
Maßzeichnung				
Gewicht (ohne Kabel)	kg	0.042		0.011
Rohroberflächen-temperatur	°C	-30...+200		
Umgebungs-temperatur	°C	-30...+200		
Temperatur-kompensation		x		

Sensorbefestigung

Bestell-Code

1, 2	3	4	5	6	7...10	Nr. des Zeichens
Sensorbefestigung	Sensor	Messanordnung	Größe	Befestigung	Rohraußendurchmesser	Beschreibung
FS						Anklemmschuhe
VP						portable Variofix
TB						Spanngurte
WL						Sensorbox für WaveInjector
	A					alle Sensoren
	K					Sensoren mit Sensorfrequenz G, K
	M					Sensoren mit Sensorfrequenz M, P
	Q					Sensoren mit Sensorfrequenz Q
	S					Sensoren mit Sensorfrequenz S
		D				Reflexanordnung oder Durchstrahlungsanordnung
		R				Reflexanordnung
			S			klein
			M			mittel
				C		Ketten
				N		ohne Befestigung
					0100	10...100 mm
					0250	10...250 mm
					0550	10...550 mm
					1500	50...1500 mm
					2100	50...2100 mm

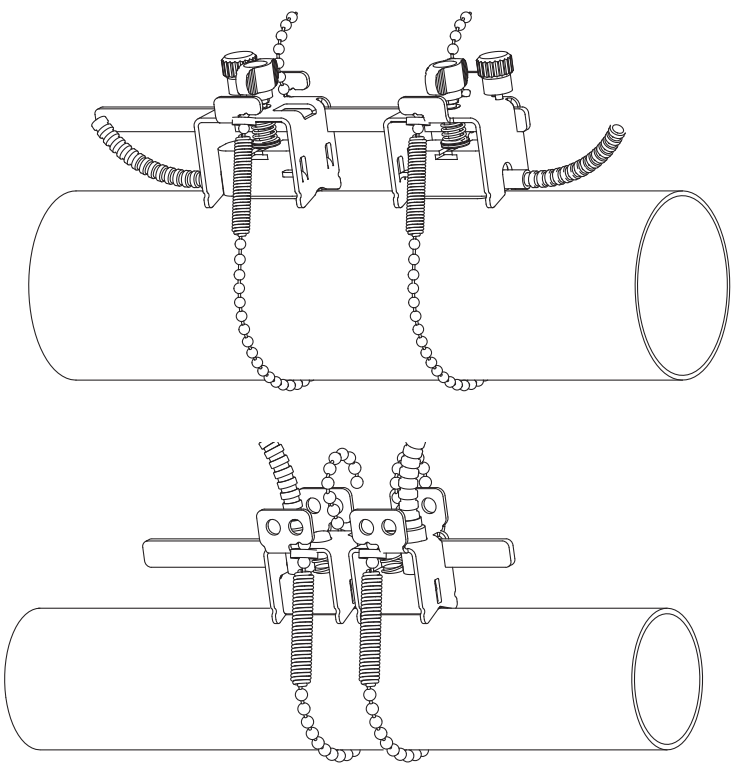Anklemmschuhe FS und Ketten



Sensorfrequenz: M, P, Q

Material: Edelstahl 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305)

Abmessungen:
M, P: 420 x 48 x 68 mm
Q: 420 x 43 x 58 mm

Kettenlänge: 0.5/1/2 m

Rohraußendurchmesser:
max. 150/310/600 mm

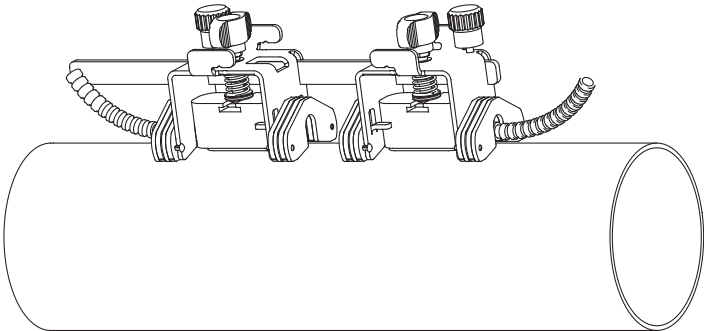
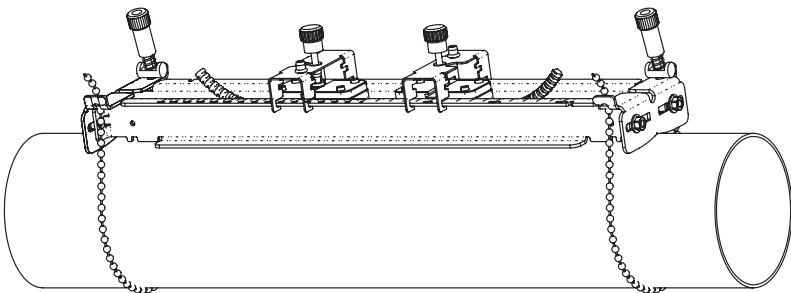
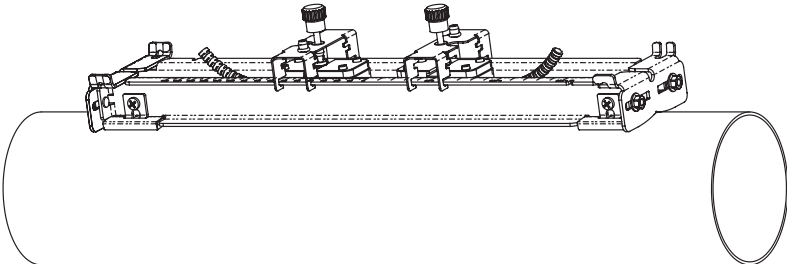
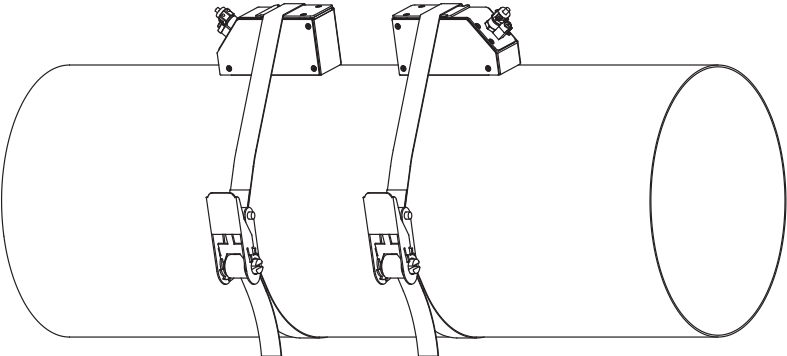
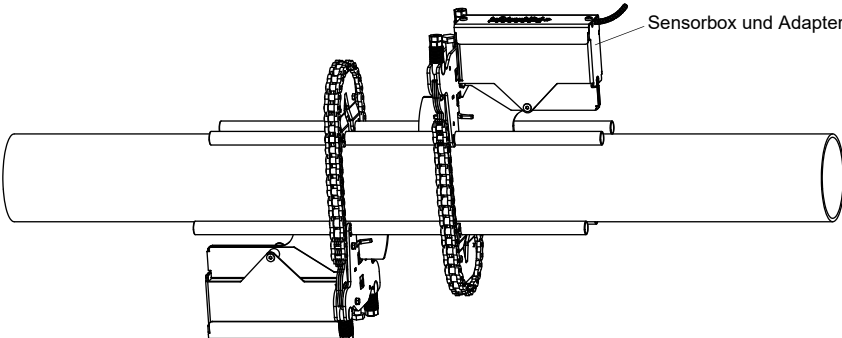
Sensorfrequenz: S

Material: Edelstahl 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305)

Abmessungen:
210 x 32 x 44 mm

Kettenlänge: 0.5 m

Rohraußendurchmesser:
max. 150 mm

Anklemmschuhe FS und Magnet (Option) 	Material: Edelstahl 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305) Abmessungen: M, P: 420 x 48 x 68 mm Q: 420 x 43 x 58 mm
portable Variofix VP und Ketten 	Material: Edelstahl 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305) Abmessungen: 414 x 94 x 76 mm Kettenlänge: 2 m
portable Variofix VP und Magnet (Option) 	Material: Edelstahl 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305) Abmessungen: 414 x 94 x 40 mm
Spanngurte TB 	Sensorfrequenz: G, K Material: Stahl, pulverbeschichtet und textiler Spanngurt Länge: 5/7 m Umgebungstemperatur: max. 60 °C Rohraußendurchmesser: max. 1500/2100 mm
Sensorbox WL für WaveInjector  Sensorbox und Adapter	siehe Technische Spezifikation TSWaveInjectorVx-x

Koppelmittel für Sensoren


Normaltemperaturbereich (Sensor-Bestell-Code 4. Zeichen = N)		erweiterter Temperaturbereich (Sensor-Bestell-Code 4. Zeichen = E)		WaveInjector	
< 100 °C	< 170 °C	< 150 °C	< 200 °C	< 280 °C	280...630 °C
Koppelpaste Typ N	Koppelpaste Typ E	Koppelpaste Typ E	Koppelpaste Typ E oder H	Koppelfolie Typ A und Koppelfolie Typ VT	Koppelfolie Typ B und Koppelfolie Typ VT

Technische Daten

Typ	Umgebungstemperatur °C
Koppelpaste Typ N	-30...+130
Koppelpaste Typ E	-30...+200
Koppelpaste Typ H	-30...+250
Koppelfolie Typ A	max. 280
Koppelfolie Typ B	280...630
Koppelfolie Typ VT	-10...+200

Koppelfolie für Sensorbefestigung mit Magneten nicht verwendbar

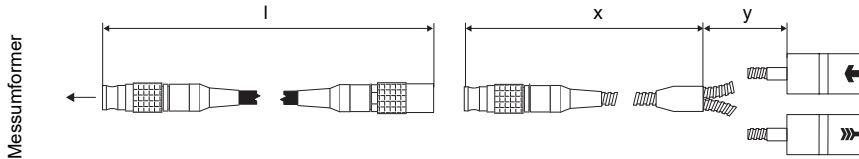Anschlussysteme

Anschlussystem NL	
Direktanschluss/Anschluss mit Verlängerungskabel	Sensoren technischer Typ
	*****Z7

Kabel

Sensorkabel		
Typ		1699
Gewicht	kg/m	0.094
Umgebungs-temperatur	°C	-55...+200
Kabelmantel		
Material		PTFE
Außendurchmesser	mm	2.9
Dicke	mm	0.3
Farbe		braun
Schirm		x
Ummantelung		
Material		Edelstahl 304 (1.4301)
Außendurchmesser	mm	8

Verlängerungskabel			
Typ		1750	2551
Standardlänge	m	5 10	-
max. Länge	m	10	siehe Tabelle unten
Gewicht	kg/m	0.12	0.083
Umgebungs-temperatur	°C	< 80	-25...+80
Kabelmantel			
Material		PE	TPE-O
Außendurchmesser	mm	6	8
Dicke	mm	0.5	
Farbe		schwarz	schwarz
Schirm		x	x
Ummantelung			
Material		Edelstahl 304 (1.4301)	-
Außendurchmesser	mm	9	-
Anmerkung		Option	

Kabellänge

Sensorfrequenz		F, G, H, K			M, P			Q			S		
Anschlussystem NL													
Sensoren technischer Typ		x	y	l	x	y	l	x	y	l	x	y	l
*D***Z7 ¹	m	2	3	≤ 25	2	2	≤ 25	2	1	≤ 25	1	1	≤ 20
*L***Z7 ¹	m	2	7	≤ 25	7	2	≤ 25	8	1	≤ 25	-	-	-


¹ l > 25...100 m auf Anfrage


x, y - Länge des Sensorkabels


l - max. Länge des Verlängerungskabels

Clamp-on-Temperaturfühler (Option)


Technische Daten



PT12N			
Artikelnummer		• 670415-1 • 670414-1 (gepaart)	
Ausführung		clamp-on mit Stecker	
Typ		Pt100	
Anschluss		4-Leiter	
Messbereich	°C	-30...+250	
Messgenauigkeit T		±(0.15 °C + 2 · 10 ⁻³ · T [°C]) Klasse A	
Messgenauigkeit ΔT (2x Pt gepaart laut EN 1434-1)		≤ 0.1 K (3 K < ΔT < 6 K), weiter entsprechend EN 1434-1	
Ansprechzeit	s	50 (t ₅₀ , T ₁ = 25 °C, T ₂ = 60 °C)	
Gehäusematerial		Aluminium	
Schutzart		IP54	
Abmessungen			
Länge l	mm	20	
Breite b	mm	15	
Höhe h	mm	13	
Maßzeichnung			
Gewicht	kg	0.25 (ohne Stecker)	
Zubehör			
Wärmeleitpaste 200 °C		x	
Wärmeleitfolie 250 °C		x	

Anschlussystem			
Direktanschluss/Anschluss mit Verlängerungskabel			
Verlängerungskabel			
			

Anschluss				
	Temperaturfühler	Verlängerungskabel	Stecker	
			Pin	
	rot	grau	2	
	rot/blau	rot	6	
	weiß/blau	blau	1	
	weiß	weiß	7	

Kabel			
		Temperaturfühler	Verlängerungskabel
Typ		4 x 0.22 mm ²	LIYCY 8 x 0.14 mm ²
Standardlänge	m	3	5/10/25
max. Länge	m	-	200
Umgebungs- temperatur	°C	-30...+250	-25...+80
min. Biegeradius	mm	27	68
Kabelmantel			
Material		PFA	PVC
Außendurchmesser	mm	3.8 ±0.15	4.8 ±2
Farbe		schwarz	grau

PT12F			
Artikelnummer		• 670415-2 • 670414-2 (gepaart)	
Ausführung		clamp-on kurze Ansprechzeit, mit Stecker	
Typ		Pt100	
Anschluss		4-Leiter	
Messbereich	°C	-50...+250	
Messgenauigkeit T		±(0.15 °C + 2 · 10 ⁻³ · T [°C]) Klasse A	
Messgenauigkeit ΔT (2x Pt gepaart laut EN 1434-1)		≤ 0.1 K (3 K < ΔT < 6 K), weiter entsprechend EN 1434-1	
Ansprechzeit	s	8 (t50, T1 = 25 °C, T2 = 60 °C)	
Gehäusematerial		PEEK, Edelstahl 304 (1.4301), Kupfer	
Schutzart		IP54	
Abmessungen			
Länge l	mm	14	
Breite b	mm	30	
Höhe h	mm	27	
Maßzeichnung			
Gewicht	kg	0.32 (ohne Stecker)	
Zubehör			
Wärmeleitpaste 200 °C		x	
Wärmeleitfolie 250 °C		x	
Kunststoff-Schutz- platte, Isolier- schaumstoff		x	

Anschlusssystem			
Direktanschluss/Anschluss mit Verlängerungskabel			
Verlängerungskabel 			
Anschluss			
	Temperaturfühler	Verlängerungskabel	Stecker
			Pin
	rot	grau	2
	rot/blau	rot	6
	weiß/blau	blau	1
	weiß	weiß	7
			

Kabel			
		Temperaturfühler	Verlängerungskabel
Typ		4 x 0.22 mm ²	LIYCY 8 x 0.14 mm ²
Standardlänge	m	3	5/10/25
max. Länge	m	-	200
Umgebungs- temperatur	°C	-50...+250	-25...+80
min. Biegeradius	mm	27	68
Kabelmantel			
Material		PFA	PVC
Außendurchmesser	mm	3.8 ±0.15	4.8 ±2
Farbe		schwarz	grau

Befestigung

Spannband PT12N 	Material: Edelstahl 301 (1.4310), 410 (1.4006) thermische Isolation erforderlich
Kugelschleife PT12F 	Material: Edelstahl 316L (1.4404) Länge: 1 m

Wanddickenmessung (Option)

Die Rohrwanddicke ist ein wichtiger Rohrparameter, dessen genaue Bestimmung wesentlich für eine gute Messung ist. Oft ist die Rohrwanddicke jedoch unbekannt.

Der Wanddickensensor wird an den Messumformer anstelle der Durchflusssensoren angeschlossen. Der Wanddickenmessmodus wird dann automatisch aktiviert.

Der Wanddickensensor wird mit Koppelpaste auf das Rohr gedrückt. Die Wanddicke wird angezeigt und kann direkt im Messumformer gespeichert werden.

Technische Daten


DWR1NZ7		
Artikelnummer		600522-0
Messbereich ¹	mm	1...250
Auflösung	mm	0.01
Messgenauigkeit		1 % ±0.1 mm
Fluidtemperatur	°C	-20...+200, kurzzeitig max. 500
Kabel		
Typ		2616
Länge	m	1.5

¹ Der Messbereich hängt von der Dämpfung des Ultraschallsignals im Rohr ab. Für stark dämpfende Kunststoffe (z.B. PFA, PTFE, PP) als Rohrmaterial ist der Messbereich kleiner.

Kabel

2616		
Umgebungs-temperatur	°C	<200
Kabelmantel		
Material		FEP
Außendurchmesser	mm	5.1
Farbe		schwarz
Schirm		x

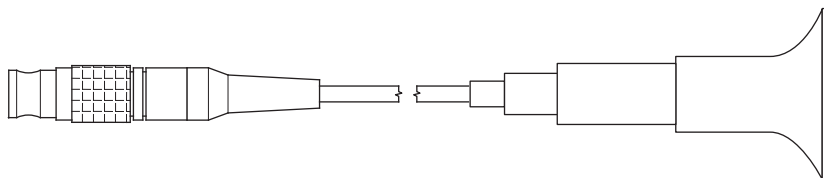DWR1NZ7



H. HERMANN EHLERS GMBH
Fördern · Messen · Regeln · Dosieren
Werksvertretungen

An der Autobahn 45 · 28876 Oyten
☎ 0 42 07 / 91 21 - 0 · info@Ehlers-GmbH.de
www.Ehlers-GmbH.de



Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.
Irrtümer vorbehalten.
FLUXUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der FLEXIM GmbH.
Copyright (©) FLEXIM GmbH 2023